

CONNESSIONI

APP COMFORTMEE



ComfortMee



CONNESSIONI RC



Elettronica di controllo integrata supervisionabile via ModBus, BACnet* o KNX*.



Elettronica di controllo integrata gestita da Wi-Fi e Bluetooth.



Elettronica di controllo remoto gestita da App.

CONNESSIONI NC



Adatto per connessione con termostato a parete*.




Adatto per connessione con controllori** BACnet e KNX.

* Necessario abbinamento con convertitore di protocollo, non incluso

** Non incluso

Le immagini in alto, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo, rappresentano la possibilità di controllare l'unità da remoto direttamente da smartphone, tablet o PC. Le funzionalità e le dinamiche di controllo dipendono sempre dalla configurazione dell'unità e dal tipo di optional prescelto in fase d'ordine.

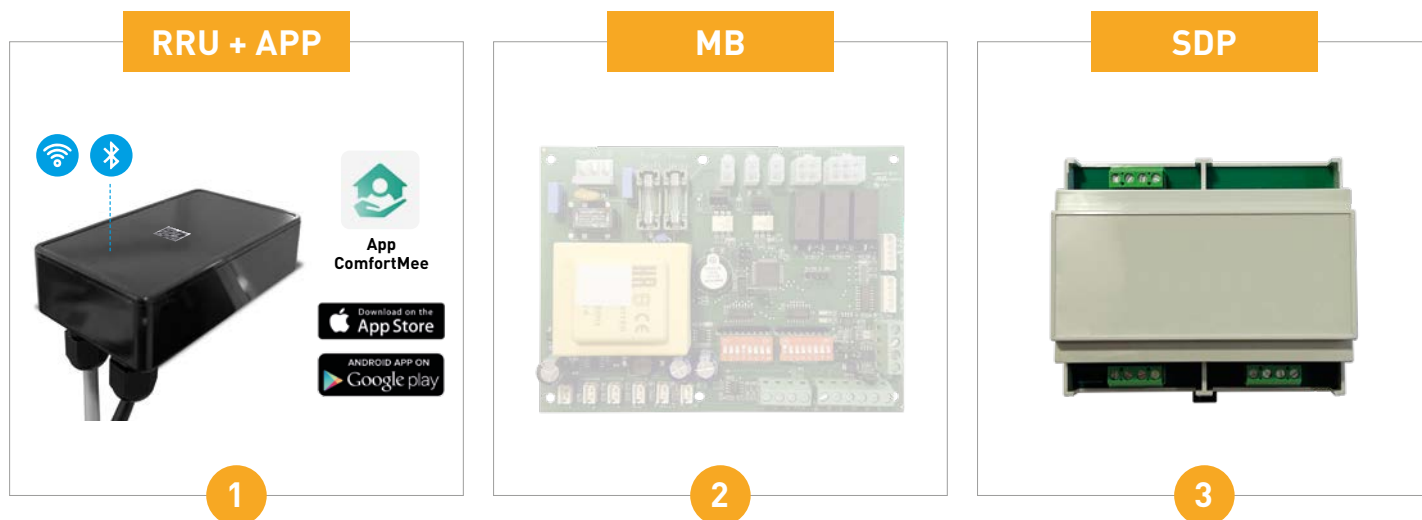

APP COMFORTMEE						
Modello compatibile	Motore	Tubi impianto	1 RRU *Modulo ricevitore + App (iOS/Android)	Include 2 MB Scheda madre con sonde temperatura	3 SDP Scheda di potenza	Cod.
ANEMOS						
Kit già incluso nella versione con App						
LEAN (RC) [solo versione RC]	AC/EC	2	●	○	○	A0055150905CM
SOFT (RC) [solo versione RC]	AC/EC	2/4	●	○	○	A0055150906CM
ELIOS 2 ELIOS 2 DUCT	AC	2	●	●	○	A0055150950CM
		4	●	●	○	A0055150951CM
	EC	2	●	●	○	A0055150952CM
		4	●	●	○	A0055150953CM
	AC	2	●	●	●	A0055150954CM
		4	●	●	●	A0055150955CM
EOS 2	EC	2	●	●	○	A0055150956CM
		4	●	●	○	A0055150957CM
EOS	AC	2	●	●	○	A0055150958CM
		4	●	●	○	A0055150959CM

● Componente incluso nel kit ○ Componente non necessario

*Il modulo wifi è sempre fornito montato.